

ULTRA[®] | GREAT
ARISTEA[®] HIGHTECH SURFACES

ULTRAMARMI
SUMMER 2020

THE
FINEST
MARBLE
FOR YOUR
PRECIOUS
LIVING
SPACES



Floor: Cloud - Wall: Michelangelo Altissimo Lucidato Shiny 300x150 cm
Top: Michelangelo Altissimo Soft



Floor: Bianco Greco - Wall: Verde St. Denis Lucidato Shiny 300x150 cm & Michelangelo Altissimo Soft
Furniture: Verde St. Denis Lucidato Shiny, Michelangelo Altissimo, Tobacco





Floor: Imperial Grey Lucidato Shiny 300x150 cm - Wall: Grigio Milano - Furniture: Nero Marquinia, Imperial Grey e Nero Ombrato



FORMATI /
SIZES

300x150
120"x60"

150x150
60"x60"

150x75
60"x30"

75x75
30"x30"

75x37,5
30"x15"

SPESSORE /
THICKNESS

6 mm



* Continuità della vena del marmo /
Marble grain continuity

MICHELANGELO
ALTISSIMO

SUPERFICI | FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT




FACCE DISPONIBILI | AVAILABLE FACES*



IMPERIAL GREY

SUPERFICI | FINISHES
**LUCIDATO SHINY
SOFT**

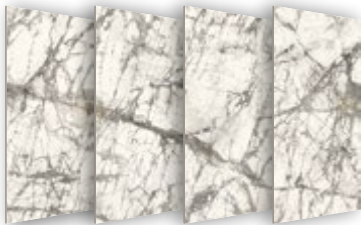


FACCE DISPONIBILI | AVAILABLE FACES*




VERDE ST. DENIS

SUPERFICIE | FINISH
LUCIDATO SHINY

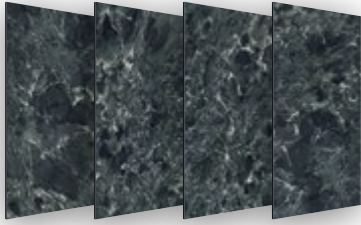


FACCE DISPONIBILI | AVAILABLE FACES*

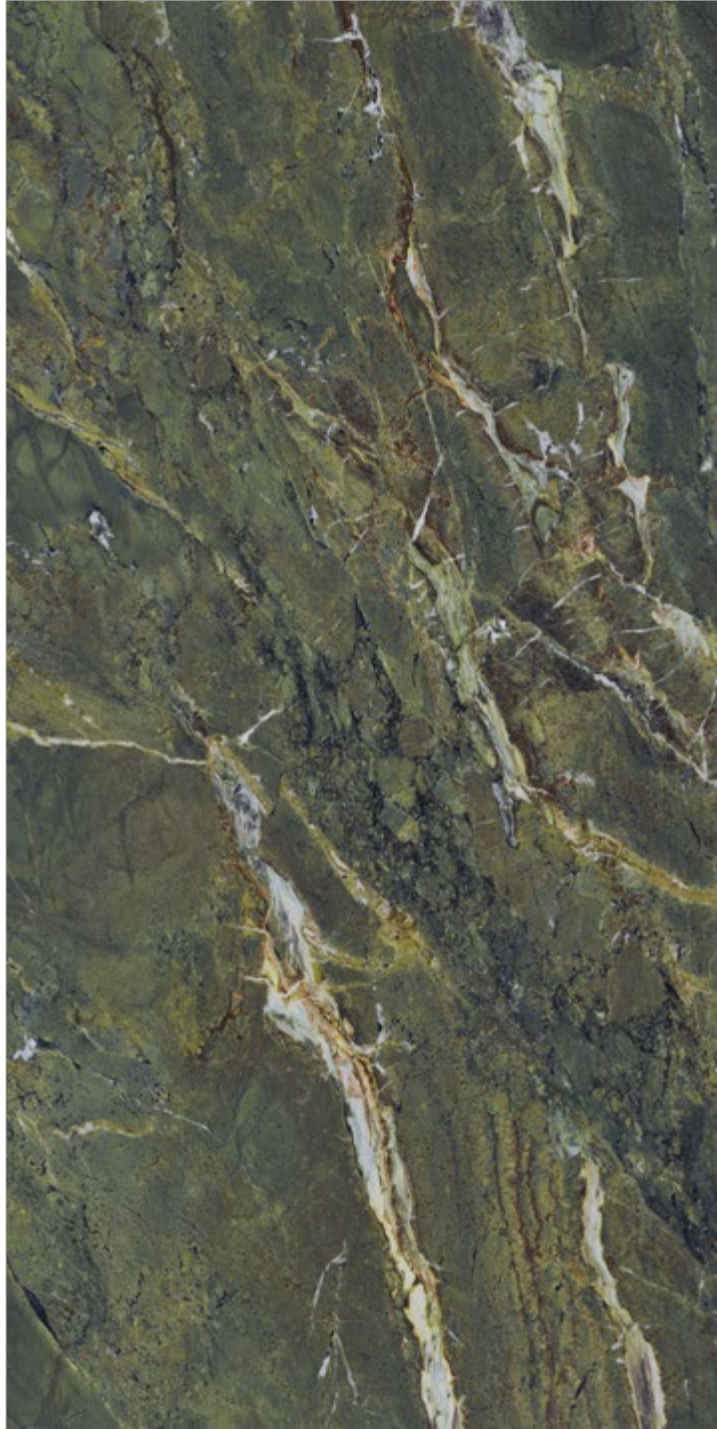

VERDE KARZAI

SUPERFICIE | FINISH
LUCIDATO SHINY

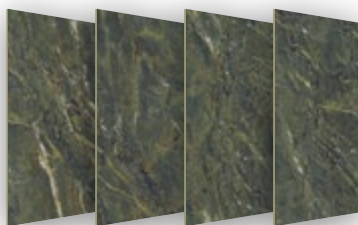


FACCE DISPONIBILI | AVAILABLE FACES*



BRILLIANT GREEN

SUPERFICIE | FINISH
LUCIDATO SHINY

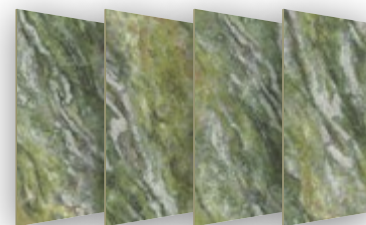

FACCE DISPONIBILI | AVAILABLE FACES*



Floor: Fior di Bosco - Wall: Brilliant Green Lucidato Shiny 300x150 cm - Furniture: Brilliant Green

















Floor & Wall: Verde Karzai, Lucidato Shiny 300x150 cm - Furniture: Grey Marble

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. / Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G



PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALUER PRESCRITE	VALORI MEDI ULTRA / ULTRA AVERAGE VALUES / ULTRA DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES ULTRA
<div></div> <div>DIMENSIONI / SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS</div>	ISO 10545-2	<div>± 0,6% maxLunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur</div> <div>± 5% maxSpessore / Thickness / Stärke / Epaisseur</div> <div>± 0,5% maxRettilineità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes</div> <div>± 0,5% maxOrtogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité</div> <div>± 0,5% maxPlanarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité</div>	<div>± 0,1%Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur</div> <div>± 5%Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur</div> <div>± 0,1%Rettilineità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes</div> <div>± 0,1%Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité</div> <div>± 0,2%Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité</div>
<div></div> <div>ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU</div>	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<div>Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces:</div> <div>0,03%Soft - Structured</div> <div>0,05%0,08%Lucidato Shiny - Prelucidato- Levigato Silk</div>
<div></div> <div>MODULO DI ROTTURA (R) / MODULS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)</div> <div>SFORZO DI ROTTURA (S) / BREAKING STRENGHT (S) / BRUCHKRAFT (S) / FORCE DE RUPTURE (S)</div>	ISO 10545-4	<div>≥ 35 N/mm²</div> <div>< 7,5mm = ≥ 700 NSpessore/ Thickness/ Stärke/ Epaisseur</div>	<div>49 N/mm²</div> <div>Conforme / Conforms / Konform / Conforme *</div>
<div></div> <div>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE</div>	ISO 10545-6	max 175 mm ³	140 mm ³
<div></div> <div>DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE</div>	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
<div></div> <div>RESISTENZA SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE</div>	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Resistente / Resistant / Beständig / Resistant
<div></div> <div>RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL</div>	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / No sample must show alterations to surface / Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Conforme / Conforms / Konform / Conforme
<div></div> <div>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES</div>	ISO 10545-13	<div>Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum)</div> <div>Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible</div> <div>Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée</div>	<div>Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces:</div> <div>- Soft - StructuredA</div> <div>- Lucidato Shiny - Prelucidato - Levigato SilkA</div> <div>- Soft - StructuredLA</div> <div>- Lucidato Shiny - Prelucidato - Levigato SilkLB</div> <div>- Soft - StructuredHA</div> <div>- Lucidato Shiny - Prelucidato - Levigato SilkHB</div>
<div></div> <div>RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES</div>	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	<div>Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces:</div> <div>Soft - Structured</div> <div>Lucidato Shiny - Prelucidato- Levigato Silk</div> <div>Disponibile a richiesta / Available on request / Auf Anfrage erhältlich / Disponible sur demande</div> <div>Classe 5</div>
<div></div> <div>RESISTENZA COLORI ALLA LUCE RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE</div>	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change / Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs	Campioni inalterati in brillantezza e colore / No change in brightness or colour / Glanz und Farbe der Muster unverändert / Echantillons inchangés en brillance et couleur
<div></div> <div>COEFFICIENTE DI ATTRITO / FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION</div>	BCR DM 236/89 DIN 51130	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Disponibili a richiesta le classificazioni / Classifications available on request / Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications sont disponibles sur demande **
<div></div> <div>REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / RÉACTION AU FEU</div>	96/603/CE	Prova assente / Not applicable / Nicht anwendbar / Pas d'essai	A1 - A1FL

* Test effettuato su Basaltina Moka 100x100cm Soft / Test performed on Basaltina Moka 100x100cm Soft / Test durchgeführt Auf Basaltina Moka 100x100cm Soft / Essai effectué sur Basaltina Moka 100x100cm Soft

** Vedi tabella Safe System / See Safe System table / Siehe Tabelle Safe System / Voir tableau Safe System

nl: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

CODICI E FORMATI / CODES AND SIZES

SPESSORE: / THICKNESS:	FINITURA / FINISHES					
		300x150 120"x60"	150x150 60"x60"	150x75 60"x30"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
MICHELANGELO ALTISSIMO	LS	UM6L300634	UM6L150634	UM6L157634	UM6L75634	UM6L37634
	SO	UM6S300634	UM6S150634	UM6S157634	UM6S75634	UM6S37634
IMPERIAL GREY	LS	UM6L300636	UM6L150636	UM6L157636	UM6L75636	UM6L37636
	SO	UM6S300636	UM6S150636	UM6S157636	UM6S75636	UM6S37636
VERDE ST. DENIS	LS	UM6L300638	UM6L150638	UM6L157638	UM6L75638	UM6L37638
VERDE KARZAI	LS	UM6L300637	UM6L150637	UM6L157637	UM6L75637	UM6L37637
BRILLIANT GREEN	LS	UM6L300635	UM6L150635	UM6L157635	UM6L75635	UM6L37635

LS: Lucidato Shiny **SO:** Soft - Rettificato monocalibro / Rectified single-calibre

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / DEGREE OF COLOUR CHANGE

MICHELANGELO ALTISSIMO	V3
IMPERIAL GREY	V3
VERDE ST. DENIS	V3
VERDE KARZAI	V3
BRILLIANT GREEN	V4



V3 HIGH
PRODOTTO CON MARCATÀ
VARIAZIONE CROMATICA /
PRODUCT WITH HIGH SHADE
CHROMATIC VARIATION



V4 EXTREME
PRODOTTO CON FORTE
VARIAZIONE CROMATICA
PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE
CHROMATIC VARIATION

SAFE SYSTEM / CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION

FINITURA / FINISH / OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG / FINITION	DIN51130 Norma per transito a piedi calzati - Classificazione: / Norm for transit with shoes - Classification: / Schuhtragende Gänge Norm - Klassifizierung : / Norme pour le transit à pieds chaussés - Classification:
---	---

S Soft **R9 (6°-10°)**

Informazioni tecniche aggiuntive

Ultra è un prodotto derivante dalla combinazione della terra con il fuoco. Ultra Ariostea prevede un certo numero di facce differenti, a parità di prodotto, per creare una gradevole variabilità estetica nella posa. In fase di approntamento dell'ordine la selezione delle facce è random, quindi la venatura continua tra i pezzi ordinati e la successione delle facce non sono garantite. La eventuale continuità di venatura tra un pezzo e l'altro è soggetta alla tolleranza tipica dei prodotti naturali.

Additional technical information

Ultra is the result of the combination of earth and fire. Ultra Ariostea provides a number of different faces for the same item, to create a pleasant aesthetic variability when fixed. The order preparation process assures a random face selection. For this reason neither the vein continuity through the ordered slabs nor the sequence of the various faces can be guaranteed. The continuous veining between slabs is subject to the typical variation tolerances of natural products.



ARIOSTEA

via Cimabue 20
42014 Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 816811
Fax +39 0536 816838 (Italy)
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT
ULTRA.ARIOSTEA.IT

A BRAND OF



IRIS
CERAMICA
GROUP